

仕様 (SPECIFICATION)

防爆構造記号 : d 2 G 4  
STRUCTURE MARK


塗装色 : 7.5 B G 6 / 1.5  
FINISHING COLOR

最大取付端子数 : 108P  
TERMINAL BLOCK (ATK-10)

ハブ最大取付数量

ハブサイズ	接続箱ハブ取付面			
	A	B	C	D
16 : G(PF)1/2	9x3列	6x3列	9x3列	6x3列
22 : G(PF)3/4	8x3列	* 5x3列	8x3列	3x1列 5x2列
28 : G(PF)1	7x2列	4x2列	7x2列	4x2列
36 : G(PF)1-1/4	6x2列	4x2列	6x2列	4x2列
42 : G(PF)1-1/2	5x2列	3x2列	5x2列	* 2x1列 3x1列
54 : G(PF)2	* 3x1列 4x1列	3x1列	* 3x1列 4x1列	3x1列

\*千鳥

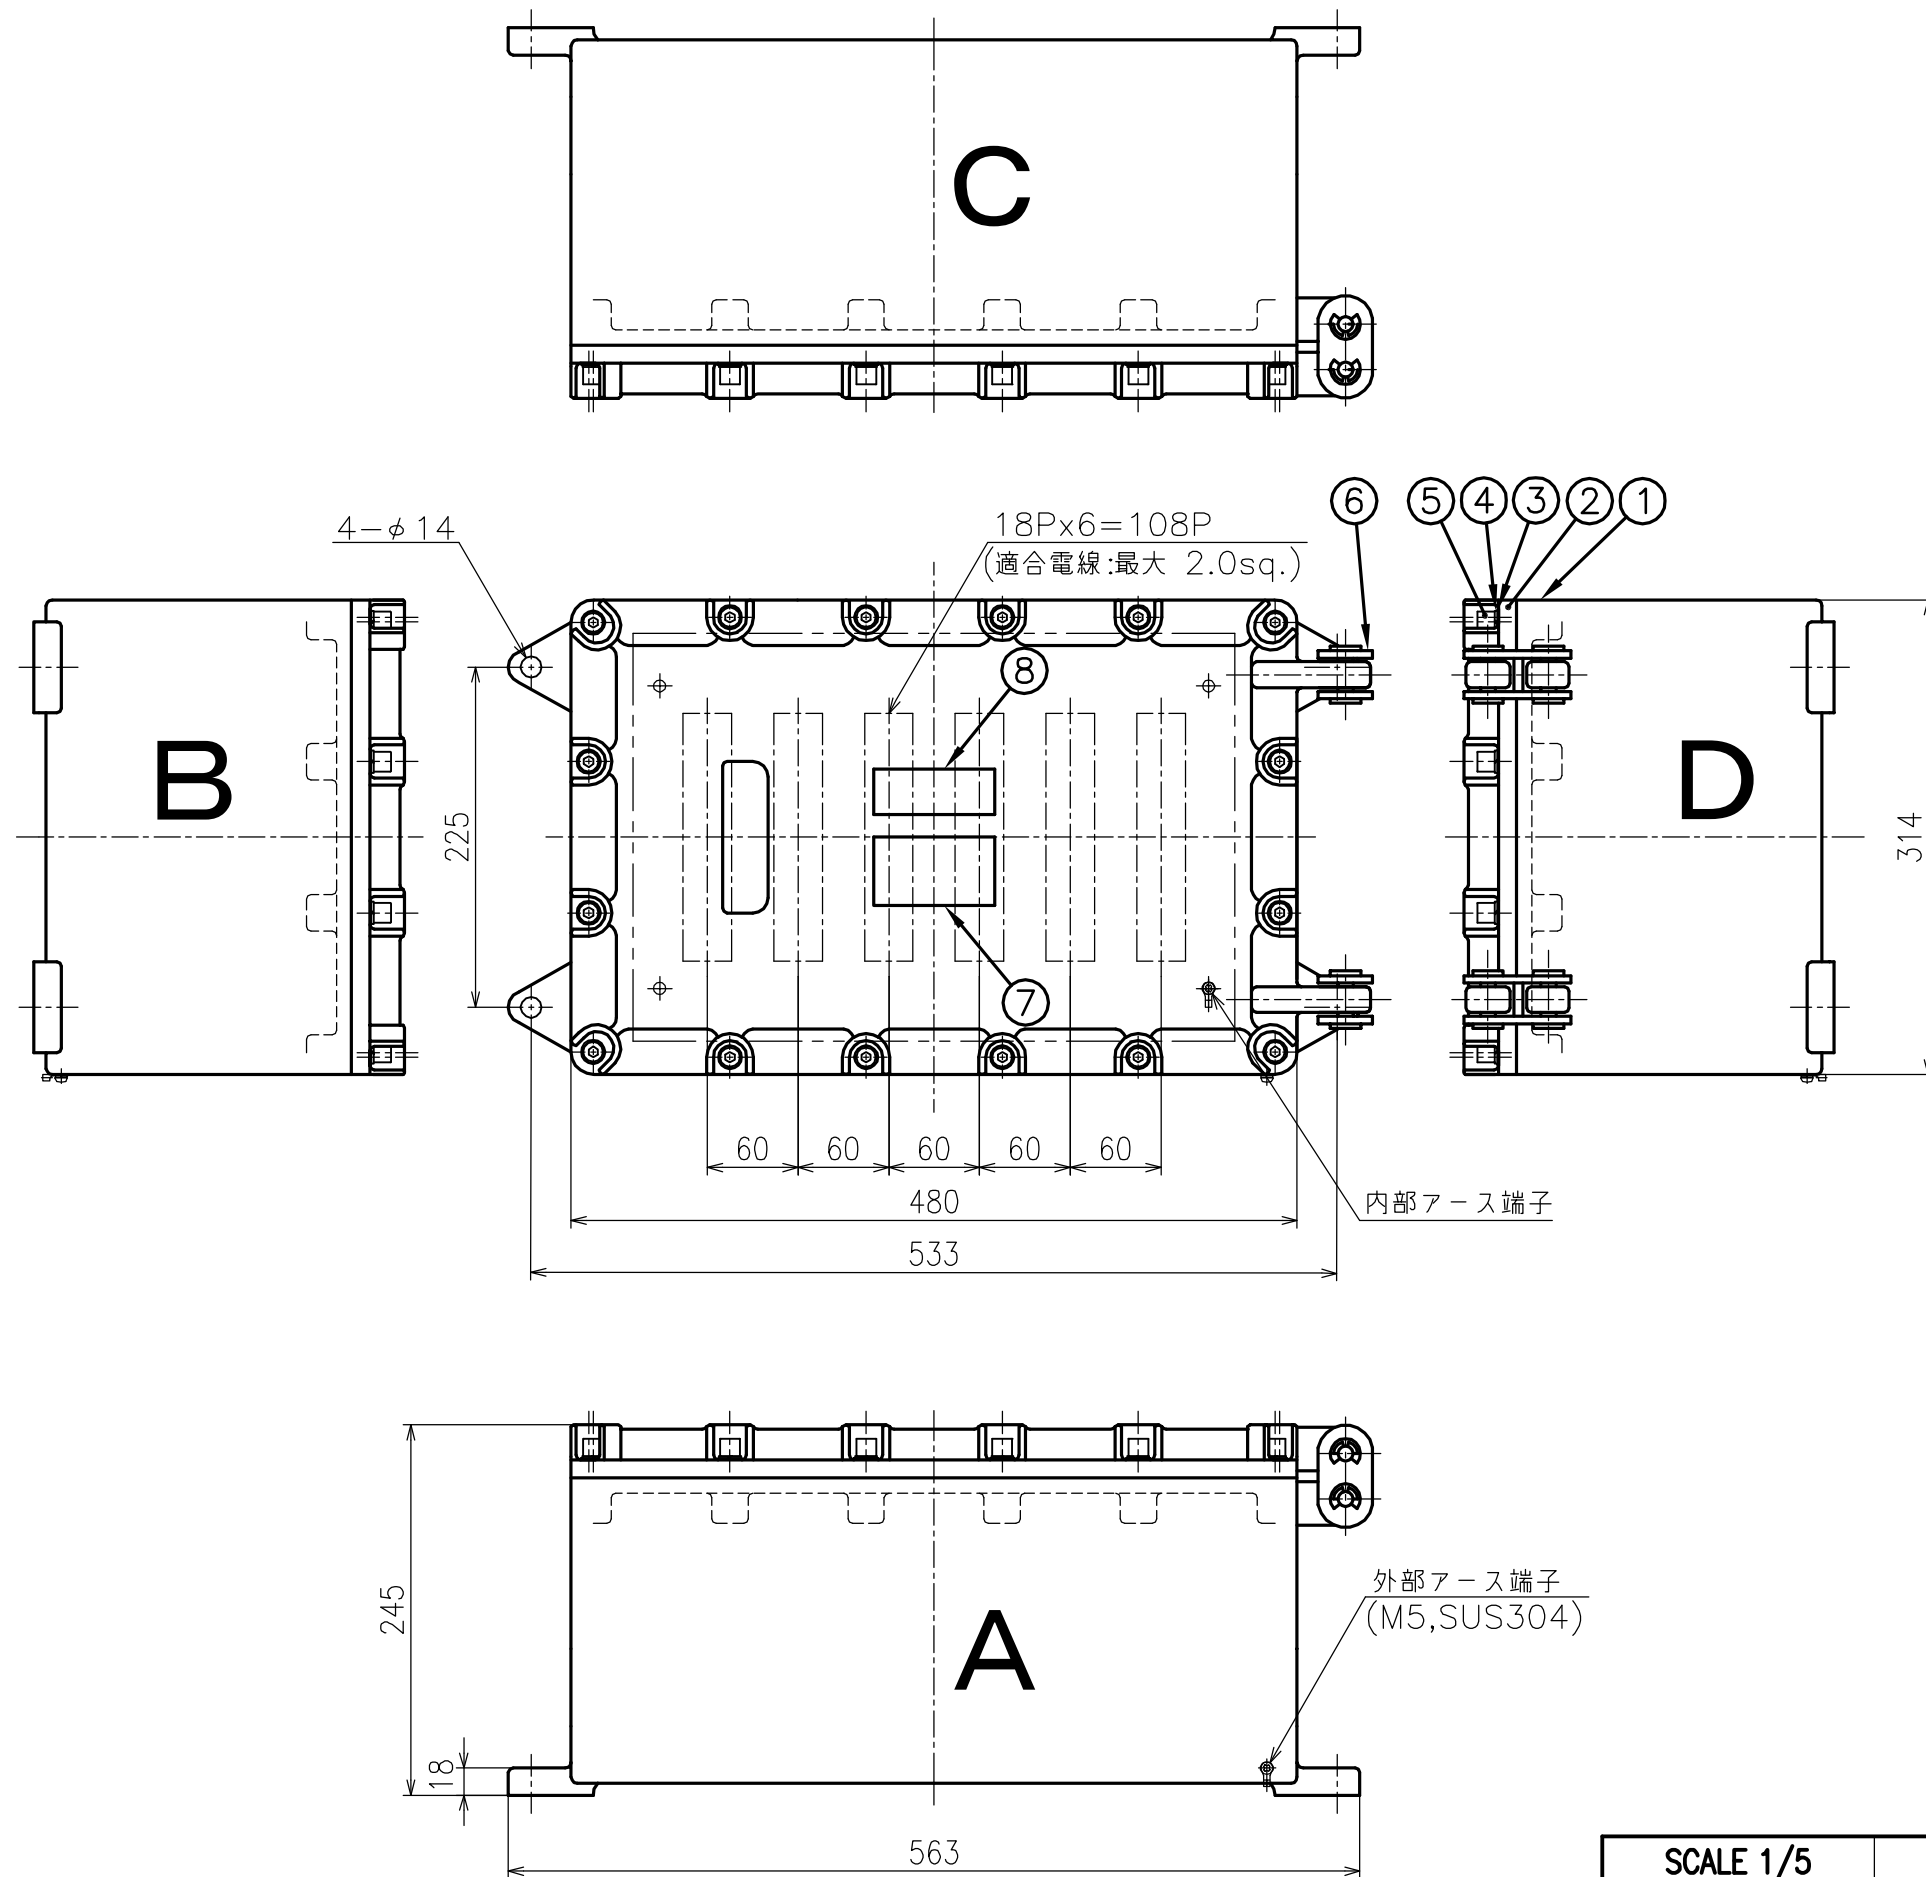

注記) 板ハブ(肉厚)仕様  
NOTE WALL THICKNESS TYPE

8	銘板 BOX NUMBER PLATE	アクリル板 ACRYL RESIN	1	
7	型式表示板 STANDARDIZED PLATE	銅合金板 COPPER ALLOY PLATE	1	
6	蝶番 HINGE	アルミニウム合金鋳物 ALUMINIUM ALLOY CASTING	2	
5	六角穴付きボルト HEXAGON HEAD CAP SCREW	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	16	
4	ばね座金 SPRING WASHER	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	16	
3	平座金 PLAIN WASHER	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	16	
2	接続箱カバー BOX COVER	アルミニウム合金鋳物 ALUMINIUM ALLOY CASTING	1	
1	接続箱本体 BOX BODY	アルミニウム合金鋳物 ALUMINIUM ALLOY CASTING	1	
NO.	PARTS NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS

SCALE 1/5

3rd ANGLE

EXT B - VII

**EX KOKUSAN CO.,LTD.**

TITLE

耐圧防爆型接続箱  
EXPLOSION PROOF  
TERMINAL BOX