

仕様 (SPECIFICATION)

防爆構造記号 : d 2 G 4

STRUCTURE MARK


塗 装 色 : 7.5 B G 6 / 1.5
FINISHING COLOR

最大取付端子数 : 189P
TERMINAL BLOCK (ATK-10)

ハブ最大取付数量

ハブサイズ	接続箱ハブ取付面			
	A	B	C	D
16 : G(PF)1/2	13x4列	9x3列 7x1列	13x4列	7x2列 9x2列
22 : G(PF)3/4	12x4列	8x3列 6x1列	12x4列	6x2列 8x2列
28 : G(PF)1	10x3列	* 7x2列 6x1列	10x3列	* 6x2列 7x1列
36 : G(PF)1-1/4	9x3列	* 6x2列 5x1列	9x3列	* 5x2列 6x1列
42 : G(PF)1-1/2	* 7x2列 8x1列	* 5x2列 4x1列	* 7x2列 8x1列	3x2列 5x1列
54 : G(PF)2	7x2列	4x2列	7x2列	4x2列

*千鳥

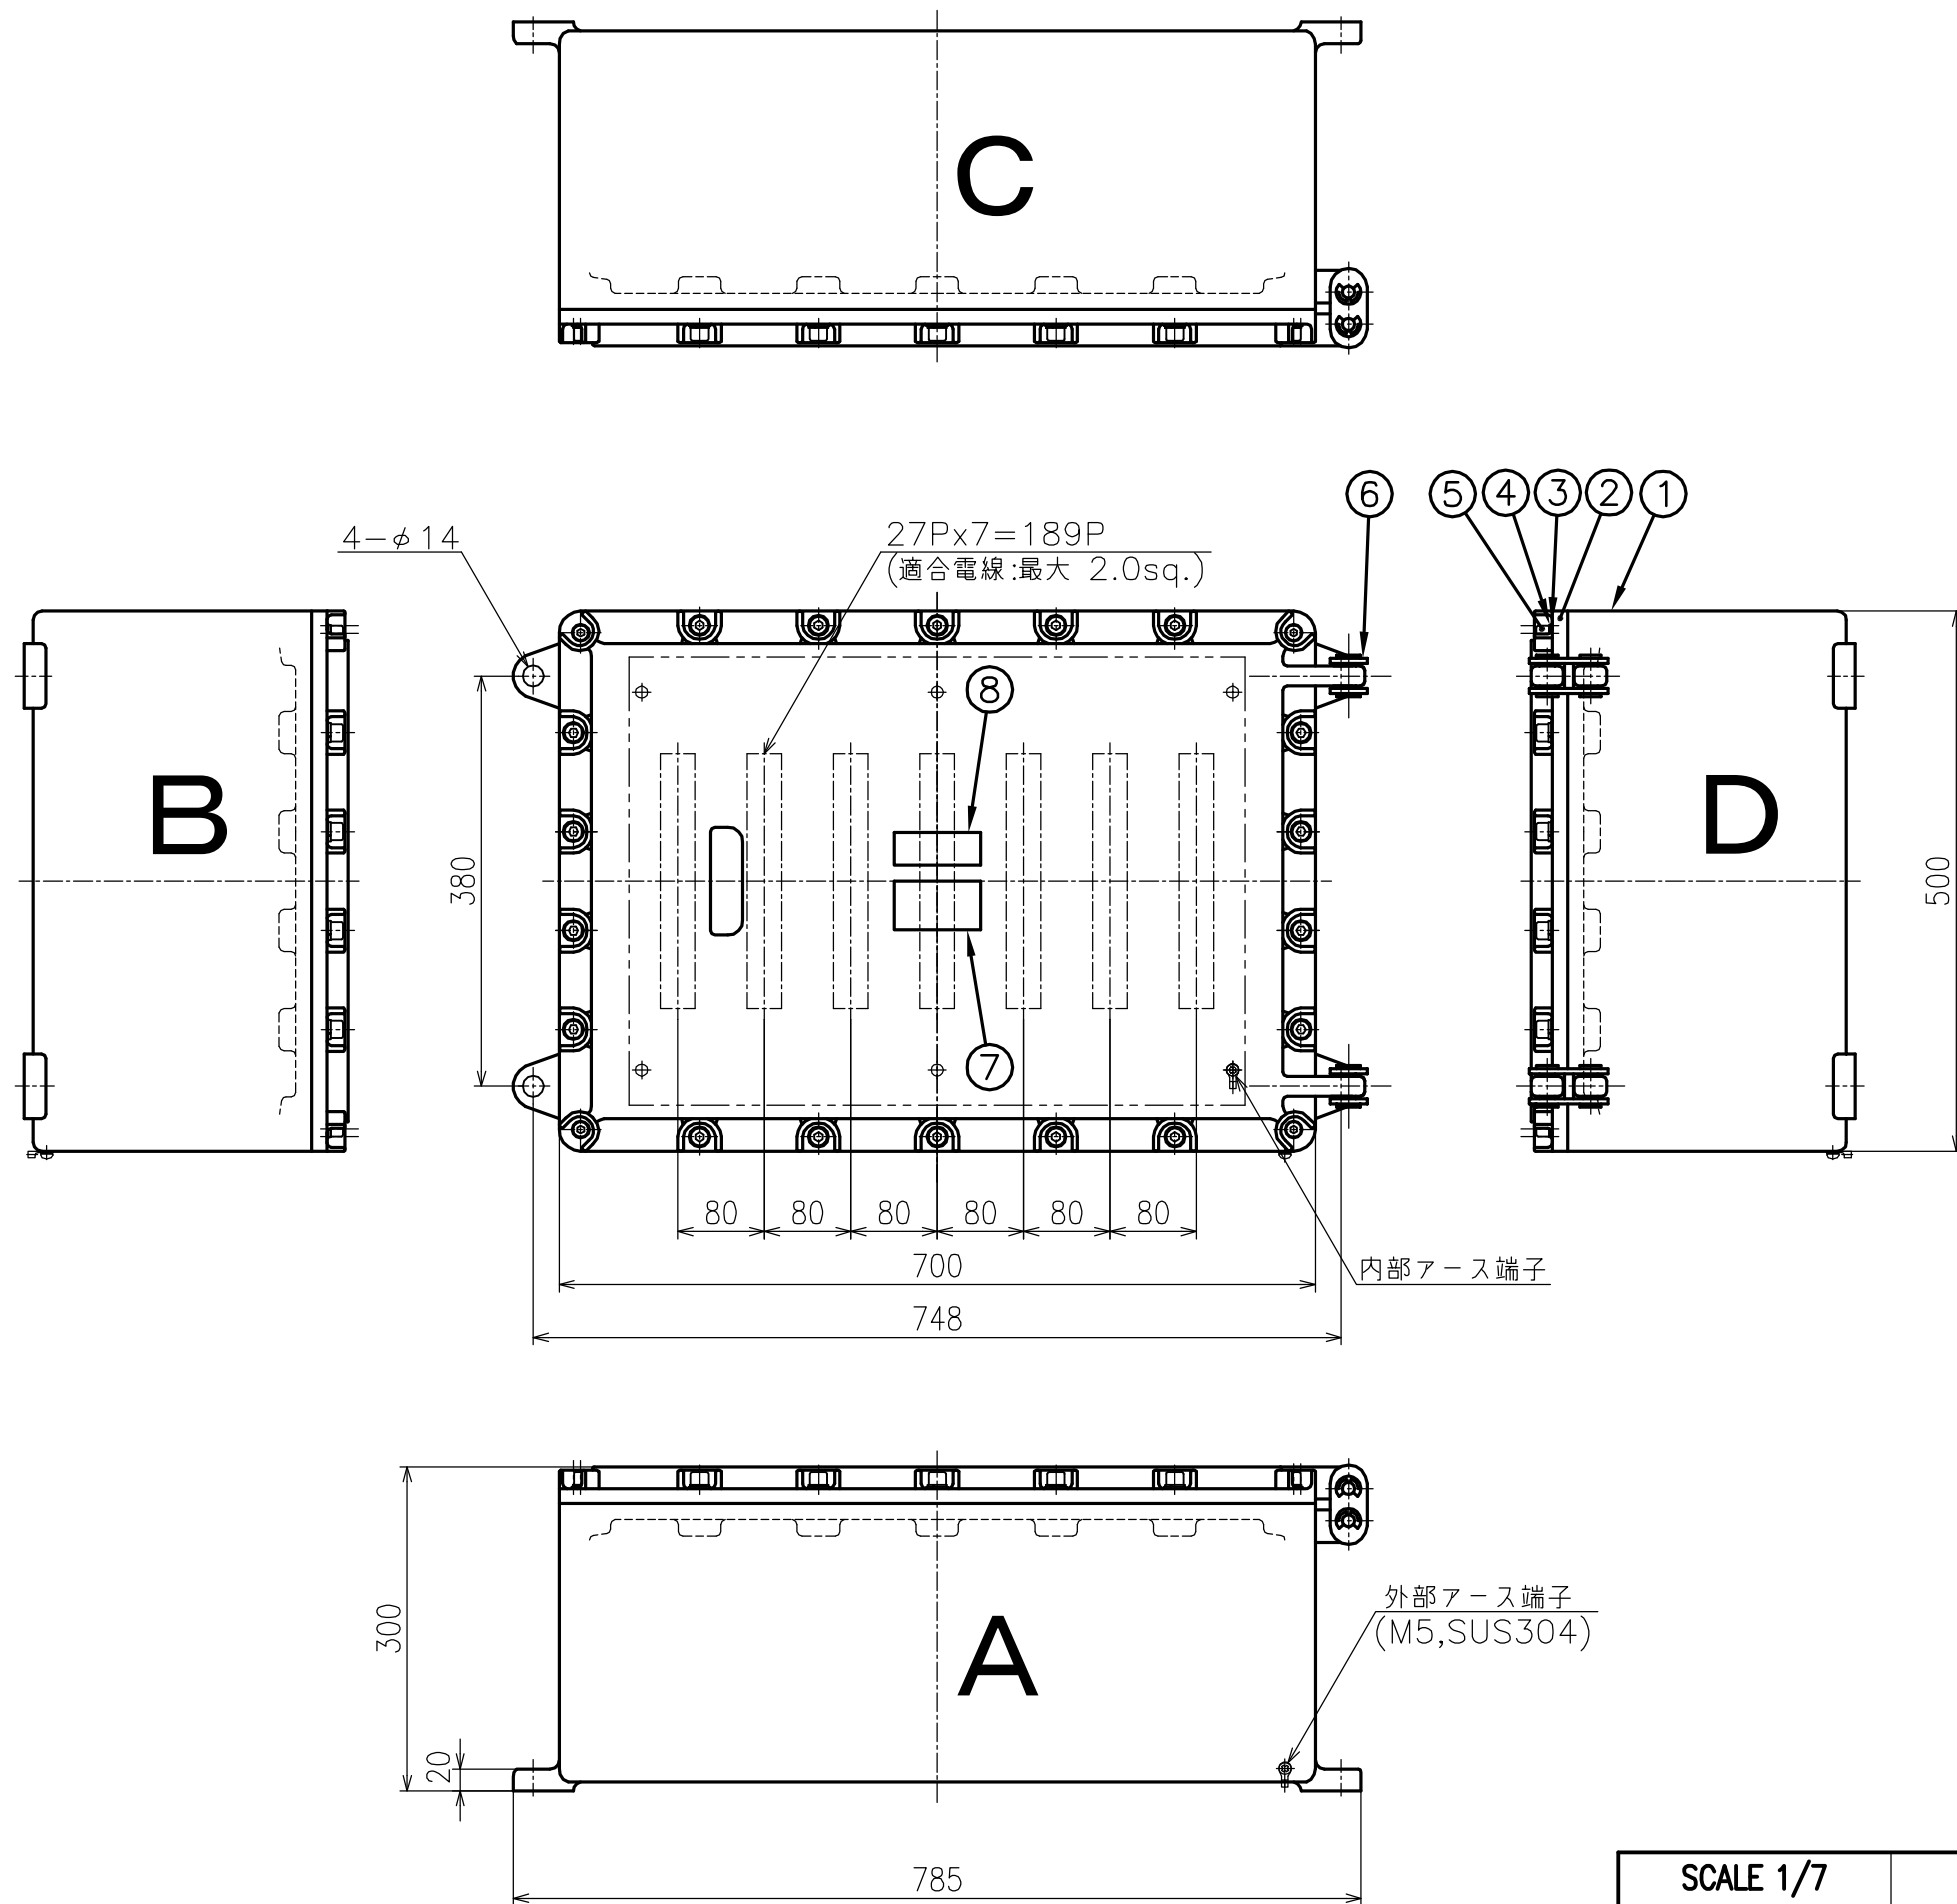

注 記) 板ハブ(肉厚)仕様
NOTE WALL THICKNESS TYPE

8	銘 板 BOX NUMBER PLATE	アクリル板 ACRYL RESIN	1	
7	型式表示板 STANDARDIZED PLATE	銅合金板 COPPER ALLOY PLATE	1	
6	蝶 番 HINGE	アルミニウム 合金鋳物 ALUMINIUM ALLOY CASTING	2	
5	六角穴付きボルト HEXAGON HEAD CAP SCREW	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	22	
4	ばね座金 SPRING WASHER	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	22	
3	平座金 PLAIN WASHER	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	22	
2	接続箱カバー BOX COVER	アルミニウム 合金鋳物 ALUMINIUM ALLOY CASTING	1	
1	接続箱本体 BOX BODY	アルミニウム 合金鋳物 ALUMINIUM ALLOY CASTING	1	
NO.	PARTS NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS

SCALE 1/7

3rd ANGLE

EXTB-IX

EX KOKUSAN CO.,LTD.

TITLE

耐圧防爆型接続箱
EXPLOSION PROOF
TERMINAL BOX