


仕様 (SPECIFICATION)

防爆構造記号 : d 2 G 4
 STRUCTURE MARK
 塗 装 色 : 7. 5 B G 6 / 1. 5
 FINISHING COLOR
 最大取付端子数 : 30P
 TERMINAL BLOCK (ATK-10)

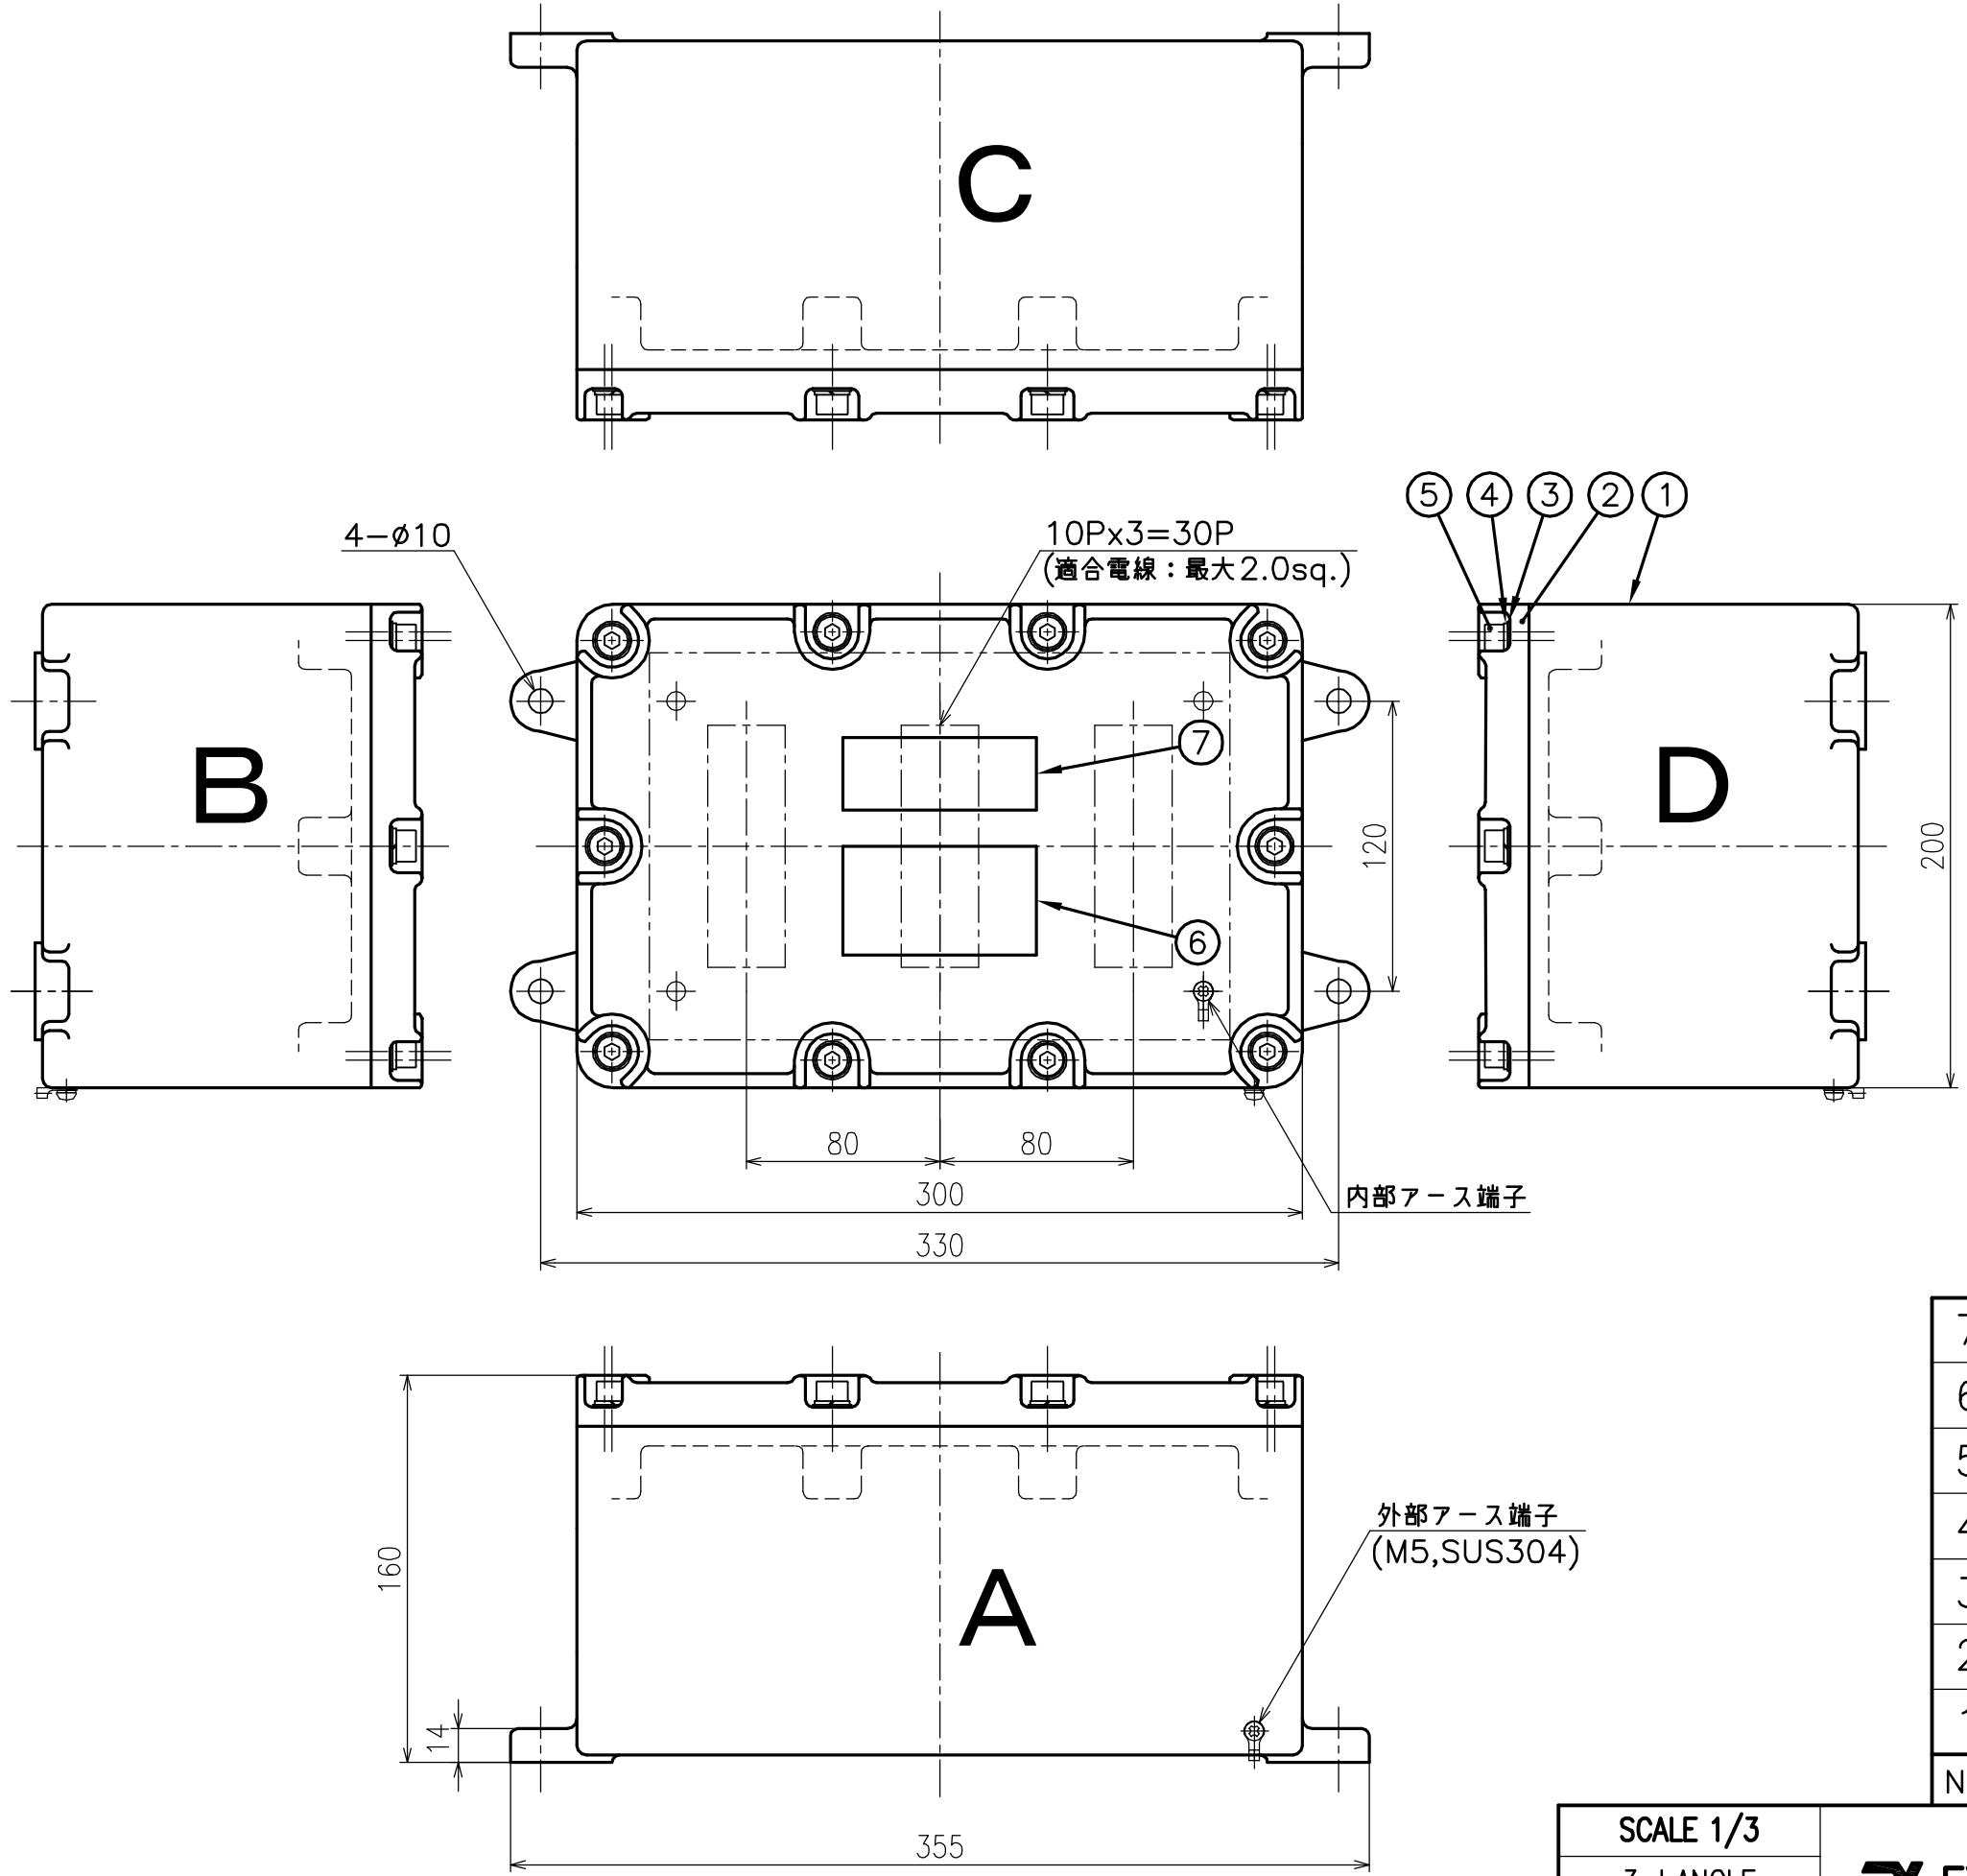

ハブ最大取付数量

ハブサイズ	接続箱ハブ取付面			
	A	B	C	D
16 : G(PF)1/2	5x2列	* 3x1列 2x1列	5x2列	* 3x1列 2x1列
22 : G(PF)3/4	5x2列	* 3x1列 2x1列	5x2列	* 3x1列 2x1列
28 : G(PF)1	* 3x1列 4x1列	* 2x1列 1x1列	* 3x1列 4x1列	* 2x1列 1x1列
36 : G(PF)1-1/4	4x1列	* 2x1列 1x1列	4x1列	* 2x1列 1x1列
42 : G(PF)1-1/2	3x1列	2x1列	3x1列	2x1列
54 : G(PF)2	3x1列	1x1列	3x1列	1x1列

*千鳥

注 記) 板ハブ(肉厚)仕様
 NOTE WALL THICKNESS TYPE

7	銘 板 BOX NUMBER PLATE	アクリル板 ACRYL RESIN	1	
6	型式表示板 STANDARDIZED PLATE	銅合金板 COPPER ALLOY PLATE	1	
5	六角穴付きボルト HEXAGON HEAD CAP SCREW	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	10	
4	ばね座金 SPRING WASHER	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	10	
3	平座金 PLAIN WASHER	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	10	
2	接続箱カバー BOX COVER	アルミニウム 合金鋳物 ALUMINIUM ALLOY CASTING	1	
1	接続箱本体 BOX BODY	アルミニウム 合金鋳物 ALUMINIUM ALLOY CASTING	1	
NO.	PARTS NAME	MATERIAL	O'TY	REMARKS

SCALE 1/3	EX KOKUSAN CO.,LTD.	TITLE 耐圧防爆型接続箱 EXPLOSION PROOF TERMINAL BOX
3rd ANGLE		
EXTB-III		